


Faktablad

Utrymme renhållningsfordon kräver

Vägen fram till fastigheten

- Det stora tunga fordonet behöver en hårdgjord väg med bärighet för tungt fordon, även vid våt väderlek
- Vägen bör vara minst 5,5 m bred om körning förekommer i båda riktningarna, är den mötesfri bör den vara minst 3,5 m bred. Plogvallar, grenar, buskar med mera får inte inkräkta på vägbredden
- Utöver vägbredden ska en hinderfri remsa (se bild nedan) på var sida om vägen finnas för att skydda bilens utrustning (antenn, lyktglas, backspeglar). Med hinderfri menas fri från grenar, buskar, sly m.m.
- Vägen måste ha en fri höjd på 4,7 m. På öar utan bro- eller bilfärjeförbindelse en fri höjd på ca 3,5 m (dessa bilar är lite mindre). Nedhängande grenar får inte inkräkta på den fria höjden

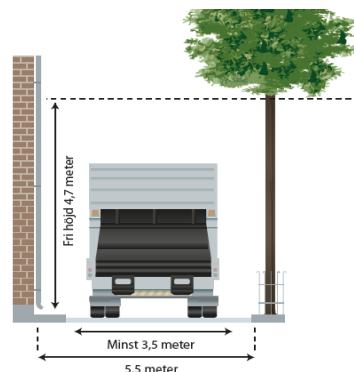

Fordonets uppställningsplats vid fastigheten

Uppställningsplatsen ska vara hårdgjord med bärighet för tungt fordon, även vid våt väderlek, samt ha tillräckligt med utrymme runt om bilen för att personalen ska kunna arbeta utan hinder. Det tunga fordonet kör inte på gräsmattor eller andra markområden med risk för fastkörning och skada på bilen och markytor.


Vändmöjlighet vid fastigheten

Renhållningsfordon får av säkerhetsskäl inte backa längre sträckor enligt Arbetsmiljöverket. En hårdgjord vändplats med bärighet för tungt fordon, även vid våt väderlek, måste därför finnas om du bor vid en återvändsgata/väg. Nedan finns två exempel på vändplats. Växtlighet och plogvallar får inte inkräkta på utrymmet bilen behöver.

Trevägs korsning

Chauffören backar bara kort för att göra en T-vändning

En hinderfri remsa utöver vägbredden.

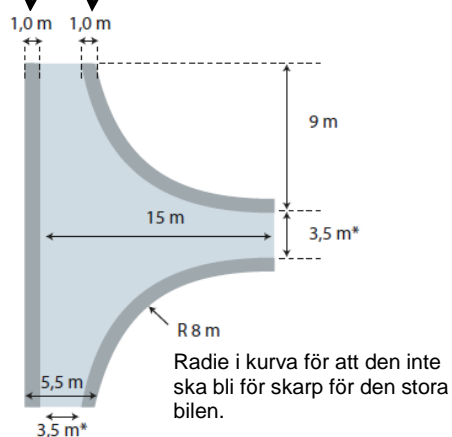


*Gäller mötesfri väg med parkeringsförbud.

Vändplats

Chauffören kan vända utan att behöva backa

En hinderfri remsa utöver vägbredden. Behöver vara lite större vid en vändplats på grund av bilens överhäng då den svänger.

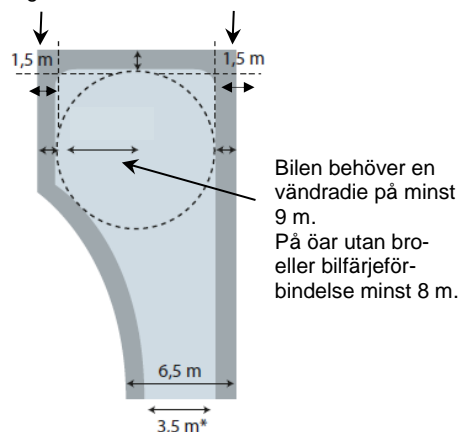

*Gäller mötesfri väg med parkeringsförbud.

För mer information

Kontaktcenter

Telefon: 0176 - 710 00

E-post: kontaktcenter@norrtaalje.se